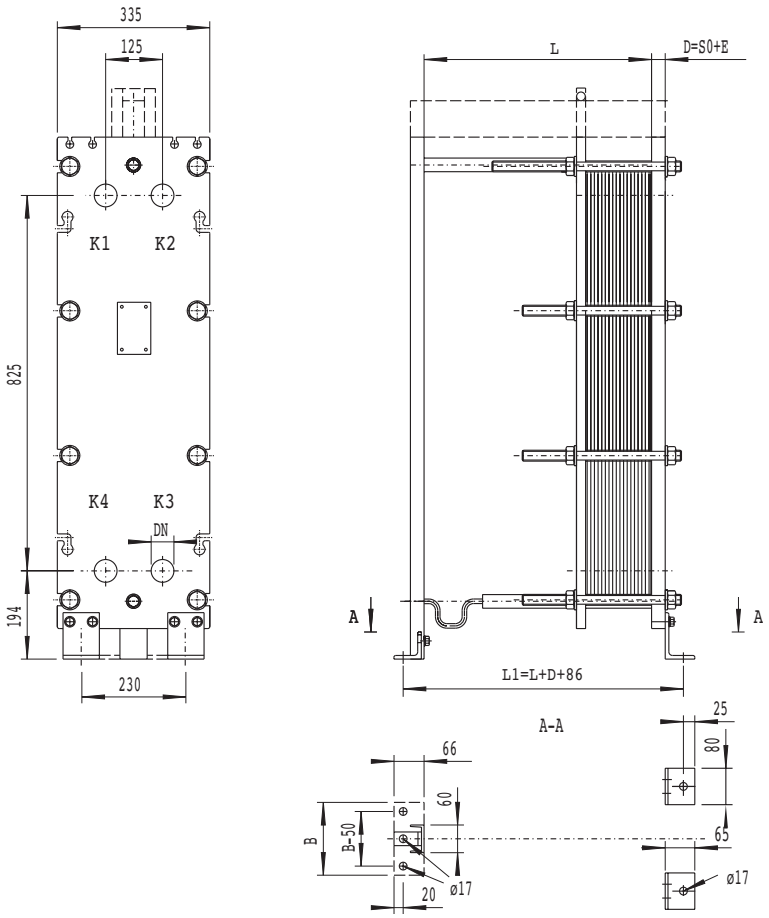

Anschlußvarianten DIN 2501 Connections DIN 2501 Raccordements DIN 2501

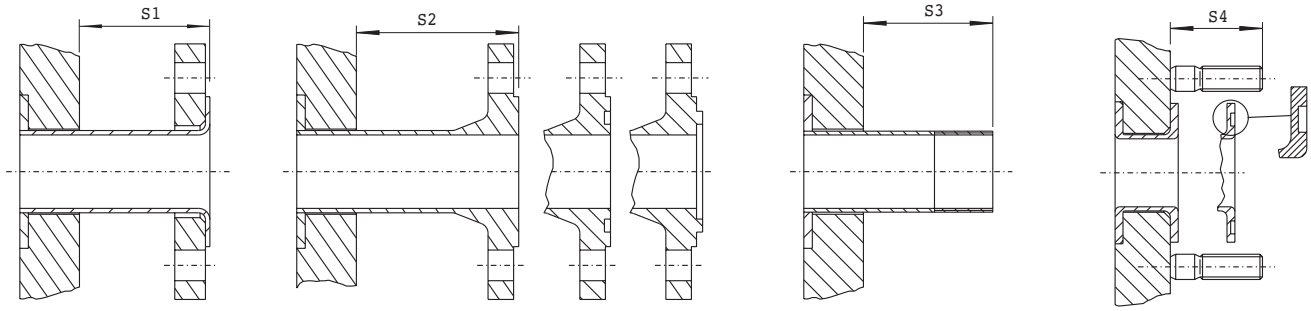

Loser Flansch F, Bördel G
Lapped flange F, flange G
Bride type F, type G

DIN 2641 (PN6)
DIN 2642 (PN10)

Vorschweißflansch C (N,F)
Welding neck flange C (N,F)
Bride a souder a type C (N,F)

DIN 2631 (PN6)
DIN 2632 (PN10)
DIN 2633 (PN16)
DIN 2634 (PN25)

Rohrstutzen mit Rohrgewinde DIN 2999
Threaded coupling: B.S.P DIN 2999
Tuyau filete B.S.P. DIN 2999

Stehbolzen
Durchgang mit Auskleidung

Stud bolts with lining

Goujon
Passage chemise'

Sonderanschlüsse auf Anfrage
Special connections available on request
D'autres raccordements sur demande

L	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
E				5			10	
H					135			
B					200			
DN	40							

PN \ S	S0	S1	S2	S3	S4
6 (bar)	20	120	145	80	60
10 (bar)	25	120	145	80	60
16 (bar)	30		140	75	60
25 (bar)	35		135	65	60

thermowave
Gesellschaft für Wärmetechnik mbH
Eichenweg 4, 06536 Berga

Angebotsskizze (Techn.Änderungen vorbehalten)
Sketch of offer (Subject to Technical Modifications)
Plan (Sous reserve deconfirmation apres commande)

150K.CL-A-Z	0	14.02.00			
Dok.Nr./doc.no.	Rev./rev.	Dat./date	gez./draw	gep./check	freig./approv.

Plattenwärmeübertrager
Plate heat exchanger
Echangeur de chaleur a plaques

Typ
Model
Type TL 150K.CL